CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette Typ DD EPDM
Artikelnummer	cra21407v4a
EAN / GTIN	4260391378423
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-500, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

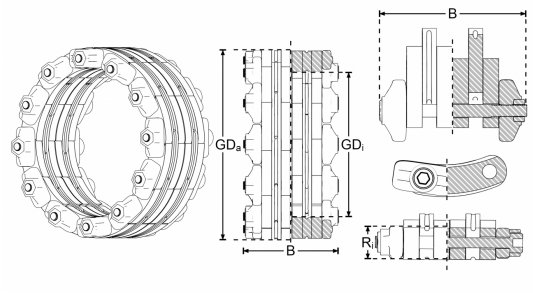

Bemaßung

R | Ringspalt	58.0-72.0 mm
M | Medienrohr	82.5-1220.0 mm
B | Breite	150 mm

Spezifikation

Druckdichte	5.0 bar
Anzugsdrehmoment	65.0 Nm
Gewicht	0.928 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot)

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔