CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette Typ DD KTW
Artikelnummer	cra21486
EAN / GTIN	4260391378898
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-475, KTW

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

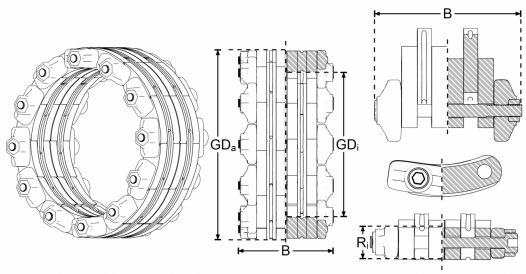

Bemaßung

R | Ringspalt	40.0-50.0 mm
M | Medienrohr	33.7-1220.0 mm
B | Breite	140 mm

Spezifikation

Druckdichte	5.0 bar
Anzugsdrehmoment	35.0 Nm
Gewicht	0.388 kg
Material	EPDM (KTW), Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (blau)

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔