CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette Typ ED KTW
Artikelnummer	cra21390
EAN / GTIN	4260391377938
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-475, KTW

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

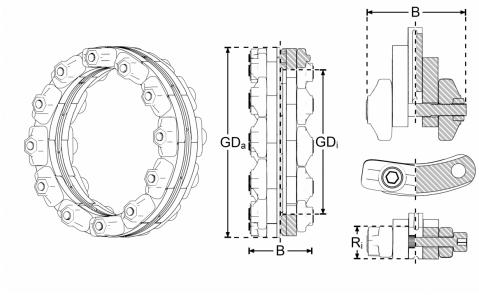

Bemaßung

R | Ringspalt	40.0-47.5 mm
M | Medienrohr	33.7-1220.0 mm
B | Breite	90 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.0 bar
Anzugsdrehmoment	35.0 Nm
Gewicht	0.258 kg
Material	EPDM (KTW), Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (blau)

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔