CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Wanddurchführung KG2000 Bogen
Artikelnummer	cra22184kg2
EAN / GTIN	4260391370229
Bezeichnung	Wanddurchführung KG2000 Bogen DN 160 45°

Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände, zum Anschließen von PP Grundleitungen; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, thermisch verschweißte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; einseitig angeformte Steckmuffe

Technische Abbildung

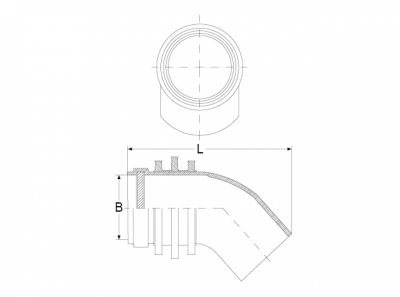

Bemaßung

B | Innendurchmesser	160 mm
L | Winkel	45° Grad

Spezifikation

Druckdichte	2.5 bar
Gewicht	0.8 kg
Material	EPDM, KG2000-Rohr (PP)

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔