CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette Typ ED EPDM
Artikelnummer	**CRA21312V4A**
EAN / GTIN	4260391377532
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-525, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

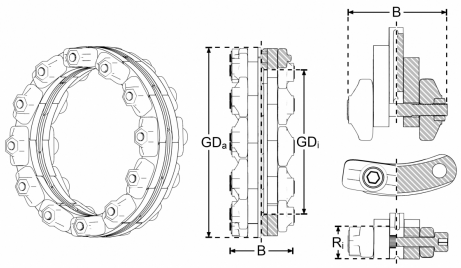

Bemaßung

R | Ringspalt	53.0-61.3 mm
M | Medienrohr	133.0-1220.0 mm
B | Breite	110 mm

Spezifikation

Druckdichte	2.0 bar
Anzugsdrehmoment	65.0 Nm
Gewicht	0.573 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot)

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔