



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit



Informations sur le produit


Désignation Patch pour tuyau

Numéro d'article **CRA70111**

Description du produit

Kit de réparation de surfaces ; scelle tous les trous et fissures de 1 à 24 mm et de différents matériaux de surface, substances ou structures ; Temps de traitement : 15-25 minutes ; adapté pour une utilisation encastrée, dans le béton et le sol ; Matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique

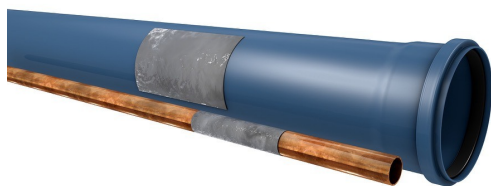

Cotation

B | Plage de serrage 100 mm

L | Longueur 150 mm

Spécification

Étanchéité à la pression 7.0 bar / 101.5 PSI

Poids 0.08 kg

Matériau GFRK

Résistance

Temperaturbeständigkeit -60 / 210 °C

Résistant aux UV ✓

Adapté à une utilisation souterraine ✓

Adapté à l'encastrement ✓

