



产品数据表作为PDF文件

## 产品数据表

## 产品视图




## 产品信息

商品组	灵活的弯曲 CFB
文章编号	<b>CRA15069</b>
EAN / GTIN	4260182340691
指定	灵活的弯曲 CFB 118 (90°, 106-118, 4")

## 产品描述

90度弯头，用于连接具有相同管径[DN]的两个管道系统，以及适用于相同或不同的材料和表面结构；适用于水平或垂直安装；适用于石膏、混凝土和土壤中使用[UV]和耐候材料；降噪。

## 技術イラスト

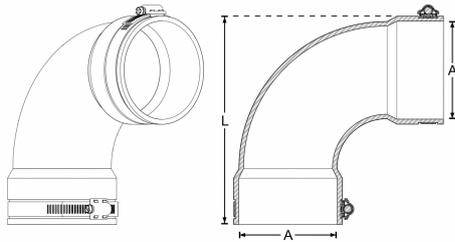

## 标尺

A   夹紧范围	106-118 毫米
L   长度	220 毫米

## 规格

压力密度	0,6 bar
真空压力密度	-0,3 bar
耐高压冲洗性能	120 bar
插口扳手	SW 8 mm
扭矩	6,0 Nm
重量	0.682 kg
材料	EPDM, 不锈钢 (AISI 304)

## CE标志

根据	EN 681-1
----	----------

## 抵抗力

耐热	120 °C
耐寒	-40 °C
耐紫外线	✓
适用于地下使用	✓
适合嵌入式安装	✓

