



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht



### Produktinformationen


Bezeichnung Flexibler Abzweig CFA 050 (40-50, 1 1/2")

Artikelnummer **CRA15070**

### Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

### Technische Abbildung

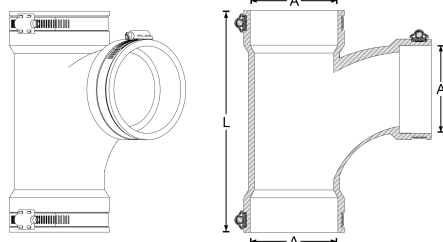

### Bemaßung

A | Spannbereich 40-50 mm

L | Länge 135 mm

### Spezifikation

Druckdichte 0.6 bar / 8.7 PSI

Vakuumdruckdichte -0,3 bar

Hochdruckspülfestigkeit 120 bar

Steckschlüsseinsatz SW 8 mm

Anzugsdrehmoment 6,0 Nm

Produktrelevante Norm DIN EN 681-1

Gewicht 0.223 kg

Material EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

### Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

UV-beständig ✓

Erdreichgeeignet ✓

Unterputzgeeignet ✓

