



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen


Bezeichnung Flexibler Abzweig CFA 060 (50-60, 2")

Artikelnummer **CRA15071**

Produktbeschreibung

Abzweig mit T-Winkel (90°) zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material; geräuschreduzierend

Technische Abbildung

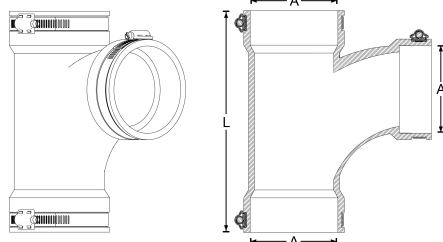

Bemaßung

A | Spannbereich 50-60 mm

L | Länge 150 mm

Spezifikation

Druckdichte 0.6 bar / 8.7 PSI

Vakuumdruckdichte -0,3 bar

Hochdruckspülfestigkeit 120 bar

Steckschlüsseinsatz SW 8 mm

Anzugsdrehmoment 6,0 Nm

Produktrelevante Norm DIN EN 681-1

Gewicht 0.281 kg

Material EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A

Beständigkeit

Temperaturbeständigkeit -40 / 120 °C

UV-beständig ✓

Erdreichgeeignet ✓

Unterputzgeeignet ✓

