CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht



Produktinformationen

Artikelgruppe	Schnellverschlussstopfen ALU
Artikelnummer	**CRA18633**
EAN / GTIN	4260182343258
Bezeichnung	Schnellverschlussstopfen CSV 350

Produktbeschreibung

Innenliegender Schnellverschlussstopfen zum Verschluss eines Rohrsystems; als permanenter oder vorübergehender Verschluss geeignet; Flügelmutter zum verspannen; Hohlschraube dient gleichzeitig als Prüfanschluss zur Wasserdruckprobe; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

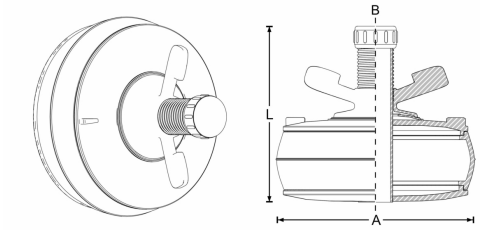

Bemaßung

A | Spannbereich	340-375 mm
B | Prüfanschluss	1 Zoll
L | Länge	250 mm

Spezifikation

Druckdichte	0,5 bar
Gewicht	4.5 kg
Material	EPDM, Aluminium

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	EN 681-1

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔