



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Flexible Schrumpfmuffen
Artikelnummer	<b>CRA70XXX</b>
EAN / GTIN	auf Anfrage
Bezeichnung	Schrumpfmuffe CMF

### Produktbeschreibung

Flexibler Übergang zur Verbindung zweier Abwasserrohre von gleichen oder unterschiedlichen Außendurchmessern und Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; Reiß- und Vakuumfest, da fadenverstärkt; Laugen- und Säurenbeständigkeit; UV- und Ozonbeständigkeit; chemische Beständigkeit; für kleinste Biegeradien geeignet; ableitfähig bei Erdung der Spirale; Cadmiumfrei gemäß BGR 132

### Technische Abbildung

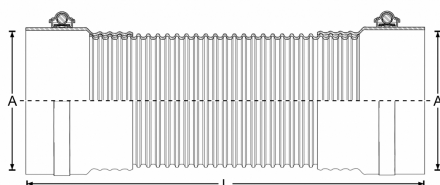

### Bemaßung

A   Spannbereich	40-160 mm
B   Spannbereich	40-160 mm
L   Länge	variabel mm

### Spezifikation

Druckdichte	0,5 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	variabel
Material	PVC (grau), Rostfreier Edelstahl V2A

### Beständigkeit

Wärmebeständig	85 °C
UV-beständig	✓
Unterputzgeeignet	✓

