CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Hoja de datos del producto en archivo PDF

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto

Información del producto

Grupo de artículos	Rama flexible CFA
Número de artículo	**CRA15073**
EAN / GTIN	4260182345122
Designación	Rama flexible CFA 118 (106-118, 4'')

Descripción del producto

Derivación con ángulo en T (90°) para conectar dos sistemas de tuberías con las mismas dimensiones de tubo (DN), así como para materiales y estructuras superficiales iguales o diferentes; adecuado para instalación horizontal o vertical; adecuado para uso en yeso, concreto y suelo; material resistente a UV y a la intemperie; reducción de ruido.

Ilustración técnica

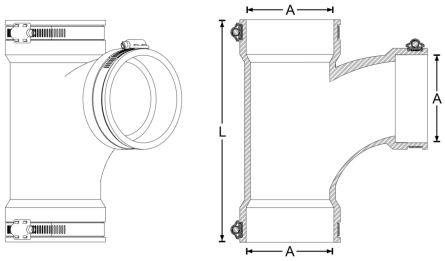

Dimensionamiento

A | Rango de sujeción	106-118 mm
L | Longitud	260 mm

Especificación

Densidad de presión	0,6 bar
Densidad de presión de vacío	-0,3 bar
Resistencia a la limpieza de alta presión	120 bar
Adaptador de llave de vaso	SW 8 mm
Par de apriete	6,0 Nm
Peso	0.932 kg
Material	EPDM, Acero inoxidable (AISI 304)

Marcado CE

de acuerdo a	EN 681-1

Resistencia

Resistente al calor	120 °C
Resistente al frío	-40 °C
Resistente a los rayos UV	✔
Apto para uso en el suelo	✔
Adecuado para montaje empotrado	✔