CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Hoja de datos del producto en archivo PDF

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Vista del producto

Información del producto

Grupo de artículos	Conducto de pared con doble casquillo
Número de artículo	**CRA22194**
EAN / GTIN	4260182347416
Designación	Conducto de pared PVC con doble casquillo DN 110

Descripción del producto

Para la instalación en muros de concreto impermeables como pasaje para tuberías de PVC; material de pared sólido y resistente a la presión; sello de 3 costillas Crassus vulcanizado en toda la circunferencia a prueba de agua a presión para evitar la entrada de olores, gas o agua

Ilustración técnica

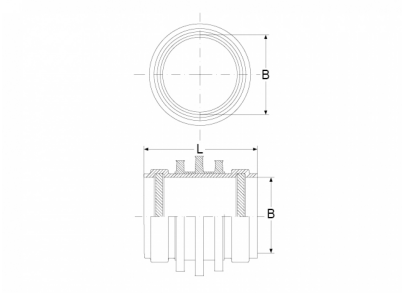

Dimensionamiento

B | Dimensión de tubería	110 mm
L | Longitud	120 mm

Especificación

Densidad de presión	2.5 bar
Peso	0.5 kg
Material	EPDM, Tubo KG (PVC)
Pruebas / Aprobación	MPA

Resistencia

Resistente a los rayos UV	✔
Apto para uso en el suelo	✔
Adecuado para montaje empotrado	✔