CRASSUS
be smart. be a Problemlöser.

製品データシート

製品データシートをPDFファイルで

製品ビュー

製品情報

商品グループ	フレキシブルベンド CFB
記事番号	CRA15069
EAN / GTIN	4260182340691
設定	フレキシブルベンド CFB 118 (90°, 106-118, 4'')

製品の説明

同じ管径DNの二つの配管システムを接続するための90度の曲がり、および同じまたは異なる材質や表面構造にも適用；水平または垂直設置に適しています；漆喰、コンクリート、土壌での使用に適しています UVおよび耐候性のある材料；

技術図

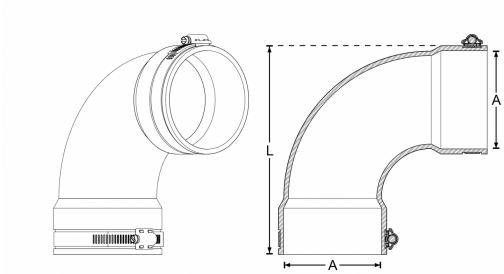

寸法

A | スパン範囲	106-118 mm
L | 長さ	220 mm

仕様

圧力密度	0,6 bar
真空圧力密度	-0,3 bar
高圧洗浄耐性	120 bar
ソケットレンチインサート	SW 8 mm
締付トルク	6,0 Nm
重さ	0.682 kg
材料	EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304)

CEマーキング

による	EN 681-1

耐性

耐熱	120 °C
寒冷に耐える	-40 °C
UV耐性	✔
地下使用に適しています	✔
埋込み設置に適しています	✔