



製品データシート

製品ビュー




製品情報

商品グループ	フレキシブルブランチ CFA
記事番号	CRA15073
EAN / GTIN	4260182345122
設定	フレキシブルブランチ CFA 118 (106-118, 4")

製品の説明

同じ管径[DN]の二つの配管システムを接続するためのT角(90°)の分岐、および同じまたは異なる材質や表面構造にも適用; 水平または垂直設置に適しています; 漆喰、コンクリート、土壌での使用に適しています[UVおよび耐候性のある材料];

技術図

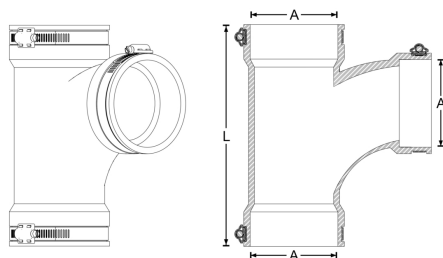

寸法

A スパン範囲	106-118 mm
L 長さ	260 mm

仕様

圧力密度	0,6 bar
真空圧力密度	-0,3 bar
高圧洗浄耐性	120 bar
ソケットレンチインサート	SW 8 mm
締付トルク	6,0 Nm
重さ	0.932 kg
材料	EPDM, ステンレス鋼 (AISI 304)

CEマーキング

による	EN 681-1
-----	----------

耐性

耐熱	120 °C
寒冷に耐える	-40 °C
UV耐性	✓
地下使用に適しています	✓
埋込み設置に適しています	✓

