



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Vue du produit




Informations sur le produit

Désignation	Adaptateur flexible CGA 150 110
Numéro d'article	CRA10006

Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

Illustration technique

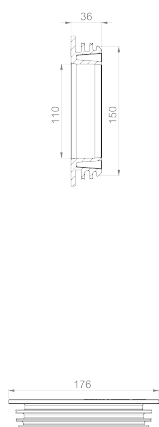

Cotation

A Plage de serrage	150 mm
B Plage de serrage	110 mm
L Longueur	36 mm

Spécification

Étanchéité à la pression	0.5 bar / 7.3 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Norme relative aux produits	EN 681-2
Poids	0.25 kg
Matériau	TPE

Résistance

Temperaturbeständigkeit	-60 / 140 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

