



## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

### Vue du produit




### Informations sur le produit

Désignation	Adaptateur flexible CGA 123   110
Numéro d'article	<b>CRA10087</b>

### Description du produit

Adaptateur interne pour connecter et réduire deux systèmes de tuyauterie de diamètres externes ou internes, matériaux ou structures de surface différents ; la connexion se fait toujours sur un diamètre externe de tuyau ou dans un diamètre interne de tuyau (réduction) ; compatible avec d'autres adaptateurs Crassus ; réduction du bruit ; adapté pour une installation horizontale ou verticale ; convient pour une utilisation sous plâtre, dans le béton et le sol ; matériau résistant aux UV et aux intempéries.

### Illustration technique

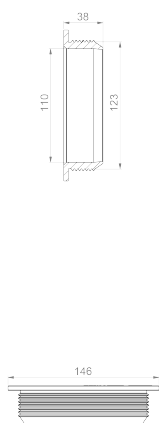

### Cotation

A   Plage de serrage	123 mm
B   Plage de serrage	110 mm
L   Longueur	38 mm

### Spécification

Étanchéité à la pression	0.5 bar / 7.3 PSI
Étanchéité sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Norme relative aux produits	EN 681-1
Poids	0.12 kg
Matériau	EPDM

### Résistance

Temperaturbeständigkeit	-60 / 140 °C
Résistant aux UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓

