



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Вид продукта




### Информация о продукте

Группа товаров	Гибкий тройник CFA
Артикул	<b>CRA15072</b>
EAN / GTIN	4260182345115
Обозначение	Гибкий тройник CFA 090 (78-90, 3")

### Описание продукта

Ответвление с Т-углом (90°) для соединения двух систем трубопроводов с одинаковыми размерами труб (DN), а также для одинаковых или различных материалов и структур поверхности; подходит для горизонтальной или вертикальной установки; подходит для использования под штукатуркой, в бетоне и в почве; материал устойчив к УФ и погодным условиям; снижение шума.

### Техническое изображение

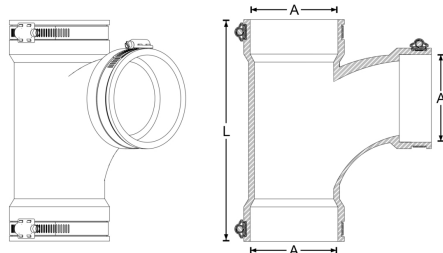

### Размер

A   диапазон затяжки	78-90 мм
L   длина	205 мм

### Спецификация

Давление плотность	0,6 bar
Плотность вакуума	-0,3 bar
Устойчивость к высокому давлению при промывке	120 bar
Вставка для головки ключа	SW 8 mm
Момент затягивания	6,0 Nm
Вес	0.595 kg
Материал	ЭПДМ, Нержавеющая сталь (AISI 304)

### Маркировка CE

в соответствии с	EN 681-1
------------------	----------

### Соппротивление

Теплостойкий	120 °C
Устойчивый к холоду	-40 °C
Устойчивый к УФ-излучению	✓
Подходит для использования в грунте	✓
Подходит для врезного монтажа	✓

