CRASSUS®

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Futterrohr FE
Artikelnummer	cra22493
EAN / GTIN	4260391371493
Bezeichnung	Futterrohr FE DN 250, für Wandstärke 30cm

Produktbeschreibung

Druckstabiles Kunststoff-Futterrohr (Echtmaß) zum Einbetonieren in WU-Beton; als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren und Kabeln mittels Crassus Pressdichtungen; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stegdichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; 2 Deckel als Einbauhilfen.

Technische Abbildung

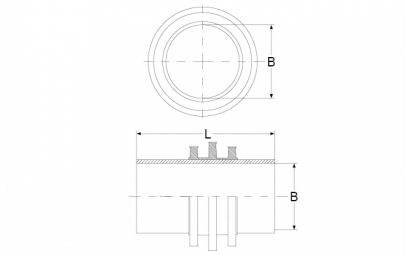

Bemaßung

B | Innendurchmesser	250 mm
L | Wandstärke	300 mm

Spezifikation

Druckdichte	2,5 bar
Gewicht	3.2 kg
Material	PVC (grau), EPDM
Prüfung / Zulassung	MPA

Beständigkeit

UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔