CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht

Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette Typ DD EPDM
Artikelnummer	**CRA21396V2A**
EAN / GTIN	4260391378157
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-200, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

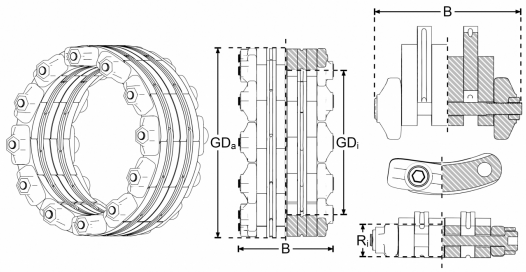

Bemaßung

R | Ringspalt	12.5-17.0 mm
M | Medienrohr	21.3-323.9 mm
B | Breite	70 mm

Spezifikation

Druckdichte	5.0 bar
Anzugsdrehmoment	3.0 Nm
Gewicht	0.032 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (rot)

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔