



Digitale Produkt- und Funktionsübersicht zum Scannen.

## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Adapterkupplungen FKM
Artikelnummer	<b>CRA12062FKM</b>
EAN / GTIN	4260431851473
Bezeichnung	Adapterkupplung CAC 1602 FKM

### Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Abwasserrohre für unterschiedliche Rohrdimensionen (DN) sowie gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffen; Fluorkautschuk (FKM) für hohe chemische Belastungen wie z.B. Chlor, Fette, Säuren, Laugen Öl und Bezin geeignet; geräuschreduzierendes Dichtelement; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau, für Temperaturen bis +200°C

### Technische Abbildung

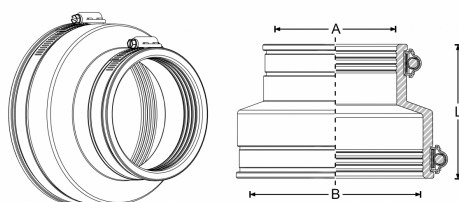

### Bemaßung

A   Spannbereich	144-160 mm
B   Spannbereich	110-122 mm
L   Länge	120 mm

### Spezifikation

Druckdichte	0,6 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	0.7 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A

### CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	ISO 1629, ASTM D 1418
----------------------	-----------------------

### Beständigkeit

Wärmebeständig	200 °C
Kältebeständig	-25 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

