



PRODUCTGEGEVENSBLAD

Productweergave




Productinformatie

Artikelgroep	Flexibele bocht CFB
Artikelnummer	CRA15069
EAN / GTIN	4260182340691
Aanduiding	Flexibele bocht CFB 118 (90°, 106-118, 4")

Productbeschrijving

90-graden bocht voor het verbinden van twee pijpsystemen met dezelfde pijpafmetingen (DN), evenals voor dezelfde of verschillende materialen en oppervlaktestructuren; geschikt voor horizontale of verticale installatie; geschikt voor gebruik in pleisterwerk, beton en grond; UV- en weerbestendig materiaal; geluidsreducerend.

Technische illustratie

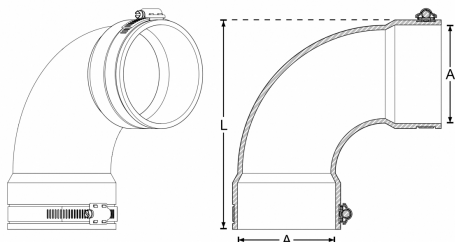

Maatvoering

A Spanbereik	106-118 mm
L Lengte	220 mm

Specificatie

Druksterkte	0,6 bar
Vacuümdrukverdeling	-0,3 bar
Bestendigheid tegen hoge druk reiniging	120 bar
Dopsleutelinzet	SW 8 mm
Aandraaimoment	6,0 Nm
Gewicht	0.682 kg
Materiaal	EPDM, Roestvrij staal (AISI 304)

CE-markering

volgens	EN 681-1
---------	----------

Bestendigheid

Hittebestendig	120 °C
Koudebestendig	-40 °C
UV-bestendig	✓
Geschikt voor ondergronds gebruik	✓
Geschikt voor inbouwmontage	✓

